

DoP 1073-G020.03.3

Byggevareretype	Tilslag til beton i henhold til DS/EN12620:2008
Byggevarereskrivelse (DS/EN 932-3)	Heterogent, granitholdigt flintgrus
Produktionssted	Bodumvej 1, 6230 Rødekro
Produktbeskrivelse	Vasket bakkemateriale med kalkførende flinte- og granitgrus med max. 20% knust materiale
Notificeret organs opgave	Dancert, no. 1073 har udført certificering af virksomhedens produktionsstyring (FPC) efter System 2+ Dancert har udstedt EC certifikat: 1073-G020.03

Deklareret Ydeevne

Byggevareridentifikation:	
Produktnavn:	Dybvad P08-16 Sten
Produktnummer:	1073-G020.03.3

Væsentlige egenskaber	Metode	Ydeevne
Kornstørrelse	DS/EN 933-1	Gc85/20
Kornstørrelsesfordeling		V
Kornform, Flisethedsindex	DS/EN 933-3	Flnr
Densitet (mg/m ³)	DS/EN 1097-6	2,55
Absorption (%)		2,5
Indhold af muslingskaller	DS/EN 933-7	SCnr
Modstand mod knusning	DS/EN 1097-2	LAnr
Modstand mod polering	DS/EN 1097-8	PSVnr
Modstand mod pigdæk	DS/EN 1097-9	ANnr
Modstand mod slid	DS/EN 1097-1	MDEnr
Indhold af groft tilslag, genbrug	DS/EN 933-11	RCnr
Chloridindhold (%)		< 0,01
Syreopløselige sulfater		ASnr
Totalt sulfate indhold	DS/EN 1744-1	NPD
Vandopløseligt sulfat i genbrugs tilslag		SSnr
Hærdning beton, naturlige tilslag		NPD
Hærdetid cement, genbrugs tilslag		Anr
Karbonat indhold (Tilslag hvor D≤4mm)	DS/EN 196-2	NPD
Udtørringssvind	DS/EN 1367-4	NPD
Radioaktivitet, tungmetaller, PAH	DS/EN 932-3	NPD
Frost-tø holdbarhed	DS/EN 1367-1og2	Fnr
Alkali-silica reaktivitet	DS/EN 206 DK NA	NPD


NPD = ydeevne ikke bestemt.

V: For egenskaber som i standarden ikke har kategorier, se produktets varedeklaration

Ydeevnen for de varer, der er angivet ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne Ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr 305/2011 på ovennævnte fabrikants eneansvar.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

01-03-2022

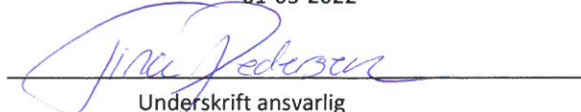


Underskrift ansvarlig



Produktet er certificeret og overvåget af Dancert (DoP nr.: 1073-G020.03.3)

Leverandør	Deklaration gyldig fra: 01-03-2022	Erstatter: 28-02-2022
Kudsk & Dahl A/S	Deklaration nr.: 1073-G020.03.3	
Vojensvej 7	Produktnavn: Dybvad P08-16 Sten	
6500 Vojens	Produktbetegnelse: 8-16 mm ærtesten Kl. P	
Produktionssted	Attesteringsmetode: Princip 2: Rullende	
Dybvad	Kategori: Gc85/20	
Bodumvej 1	Produktbeskrivelse: Vasket bakkemateriale med kalkførende flinte- og granitgrus med max. 20% knust materiale	
6230 Rødekre		

Prøvningsmetode	Egenskab	Forv.	Min.	Maks
DS/EN 1097-6	Densitet (Mg/m ³)	2,55	2,51	2,59
DS/EN 1097-6	Absorbtion (%)	2,5	1,8	3,2
Quantab Part #711195	Chloridindhold (%)	0,001		0,010
Beregnet	Alkaliindhold (%)	0,001		0,009

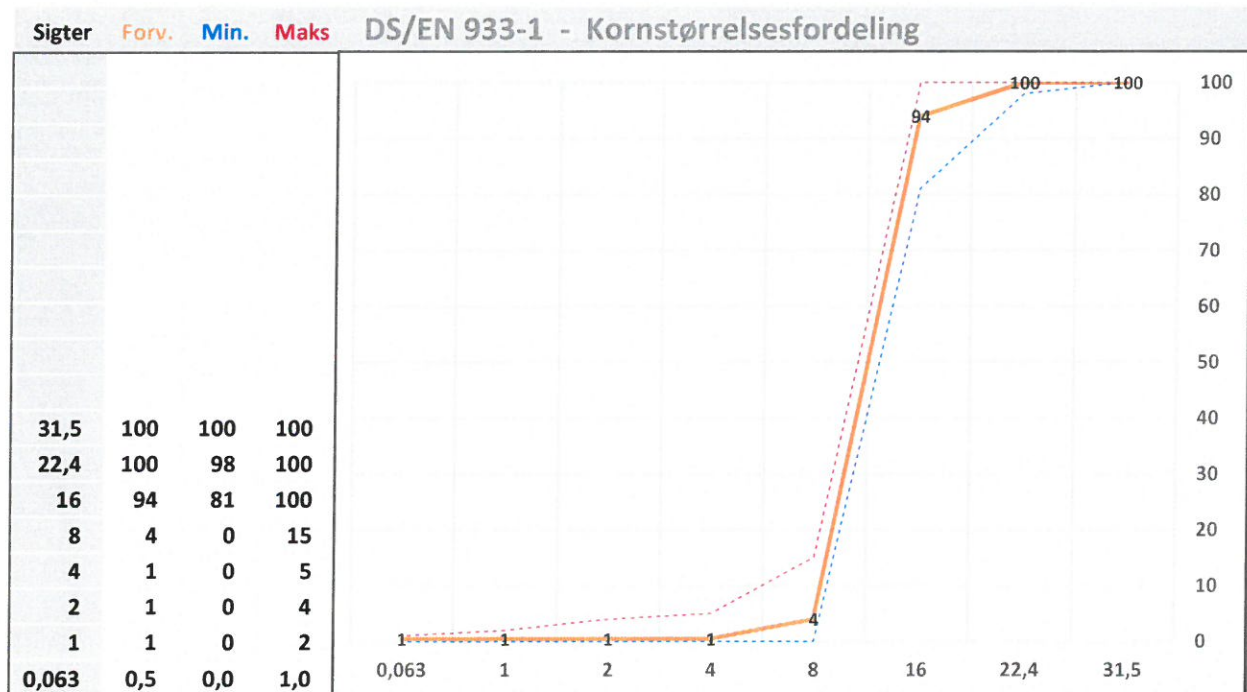

Produktet overholder krav angivet i DS/EN 12620 + A1:2008 og DS/EN 206 DK NA

Betegnelserne P, M, A og E på produktnavnene refererer til de eksponeringsklasser, der er beskrevet i DS/EN 206 DK NA som følger:

P: (X0 og XC1); **M:** (XC2, XC3, XC4, XF1 og XA1); **A:** (XD1, XS1, XS2, XF2, XF3 og XA2); **E:** (XD2, XD3, XS3, XF4, XA3)